

POZNÁMKA – STAVEBNÍ PRÁCE

1. VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY ODBORNOU FIRMOU, DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ A NOREM.
2. VEŠKERÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ PŘI REALIZACI. PŘED VLASTNÍM ZAPOČETÍM PRACÍ JE NUTNO PROSTORY VYKLUIDIT.
3. PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE OHROŽENÝ PROSTOR ZABEZPEČEN PROTI VNIKUTÍ NEPOVOLANÝCH OSOB.
4. PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO ZABEZPEČIT VJEZD DO AREÁLU
5. NEJPOZDĚJI PO DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ DOJDE K ODVOZU PŘÍPADNÉ SUTI.

LEGENDA ŠRAFY A ČÁRY

- ROZSAH PROVEDENÍ ZATEPLENÍ POMOCÍ MINERÁLNÍ VATY PLATÍ PRO SPODNÍ ČÁST ŽELEZOBETOVÉ DESKY
- ROZSAH PROVEDENÍ SANACE A NOVÉ KERAMICKÉ DLAŽBY VČETNĚ SOKLU

SKLADBA BALKONOVÉ KONSTRUKCE

- S1
- KERAMICKÁ DLAŽBA VČETNĚ SOKLU VÝŠKY 80 MM

-SPÁDOVÝ A KRYCÍ SYSTÉM

-HYDROIZOLACE (PENETRAČNÍ NÁTĚR)

-REPROFILACE (POMOCÍ VÝSPRAVKOVÉ MALTY)

-ADHEZNÍ MŮSTEK

-STŘOPNÍ KONSTRUKCE– ŽELEZOBETON– ZAPRAVENÁ VÝZTUŽ

-MINERÁLNÍ VATA TL. 50 MM


-OMÍTKA (BARVA– ORANŽOVÁ, RAL BUDE PŘÍZPŮSOBENA DLE VZORNÍKU NA MÍSTĚ STAVBY)

LEGENDA MATERIÁLŮ, PLOCH – NOVÝ STAV

- STÁVAJÍCÍ NOSNÉ A NENOSNÉ ZDIVO
- NOVÉ KONSTRUKCE VČETNĚ POPISU

LEGENDA NOVÉHO STAVU

- 01
- SANACE BALKONU– PROVEDE SE VYSOKOTLAKÉ OČIŠTĚNÍ CELÉHO POVRCHU, ZKORODOVANÁ VÝZTUŽ BUDE ODSTRANĚNA A NA ZDRAVOU ČÁST BUDE NAVAŘENA NOVÁ OCELOVÁ VÝZTUŽ, NA ODKRYTÝ POVRCH VÝZTUŽE BUDOU APLIKOVÁNY 2 VRSTVY OCHRANNÉHO ANTIKOROZNÍHO NÁTĚRU, NA NAVLHČENÝ PODKLAD SE PROVEDE ADHEZNÍ MŮSTEK, POMOCÍ SANAČNÍ MALTY SE PROVEDE ZAPRAVENÍ POVRCHU, PROVEDE SE HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR NA KTERÝ BUDE PROVEDEN SPÁDOVÝ A KRYCÍ SYTÉM (BETONOVÁ MAZANINA), NÁSLEDNĚ BUDE NANESENO LEPIDLO DO KTERÉHO BUDE POLEŽENA NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA VČETNĚ KERAMICKÉHO SOKLU (80 MM) A SPÁROVÁNÍ (EXTERIÉROVOU HMOTOU)
- 02
- MONTÁŽ NOVÉHO OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1300 MM VČETNĚ 3 KS BRANEK. NA STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ PRVKY BUDE NAVAŘENO NOVÉ ZÁBRADLÍ A ZÁROVEŇ V BOČNÍCH STRANÁCH BUDE KOTVENO DO OBVODOVÉHO ZDIVA (V MÍSTECH KOTVENÍ BUDE PROVEDENA OPRAVA FASÁDY. NOVÉ ZÁBRADLÍ BUDE PROVEDENO DESIGNOVĚ A ROZMĚROVĚ TOTOŽNĚ JAKO JE STÁVAJÍCÍ ZÁBRADLÍ A BRANKY. HORNÍ ČÁST ZÁBRADLÍ BUDE ZÁROVEŇ KOTVENA DO ŽELEZOBETONOVÉ DESKY.
- 03
- MONTÁŽ NOVÝCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ (STŘEŠNÍ ŽLABY, SVODY, OKAPNÍ PROFIL)+ MONTÁŽ NOVÉHO LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN (2KS)
- 04
- ZPĚTNÁ MONTÁŽ OSVĚTLENÍ VČETNĚ NOVÝCH LIŠT A PŘÍVODNÍHO KABELU
- 05
- PO OKLEPÁNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ POVRCHU BUDE POVRCH OČIŠTĚN POMOCÍ VYSOKOTLAKÉHO MYTÍ, NA OČIŠTĚNÝ POVRCH ODKRYTÉ VÝZTUŽE SE APLIKUJÍ 2 VRSTVY OCHRANNÉHO NÁTĚRU, NA NAVLHČENÝ PODKLAD SE PROVEDE ADHEZNÍ MŮSTEK, POVRCH BUDE VYSPRÁVENÝ POMOCÍ SANAČNÍ MALTY, PROVEDE SE ADHEZNÍ MŮSTEK A OPRAVA VIDITELNÉ ZKORODOVANÉ VÝZTUŽE– BUDE ODSTRANĚNA A ZDRAVOU ČÁST BUDE NAVAŘEN NOVÁ VÝZTUŽ, POVRCH BUDE ZAROVNÁN POMOCÍ SANAČNÍ MALTY, PROVEDE SE INSTALACE MINERÁLNÍ VATY V TL. 50 MM A FINALNÍ POVRCHOVÝ ÚPRAVA– ŠTUKOVÁ OMÍTKA S VÝZTUŽNOU TKANINOU BAREVNĚ ŘEŠENÍ BUDE PŘÍZPŮSOBENO FASÁDĚ (PD UVAŽUJE S ORANŽOVOU BARVOU)
- 06
- ZPĚTNÁ MONTÁŽ KAMEROVÉHO SYSTÉMU VČETNĚ NOVÝCH LIŠT PŘÍVODNÍHO KABELU

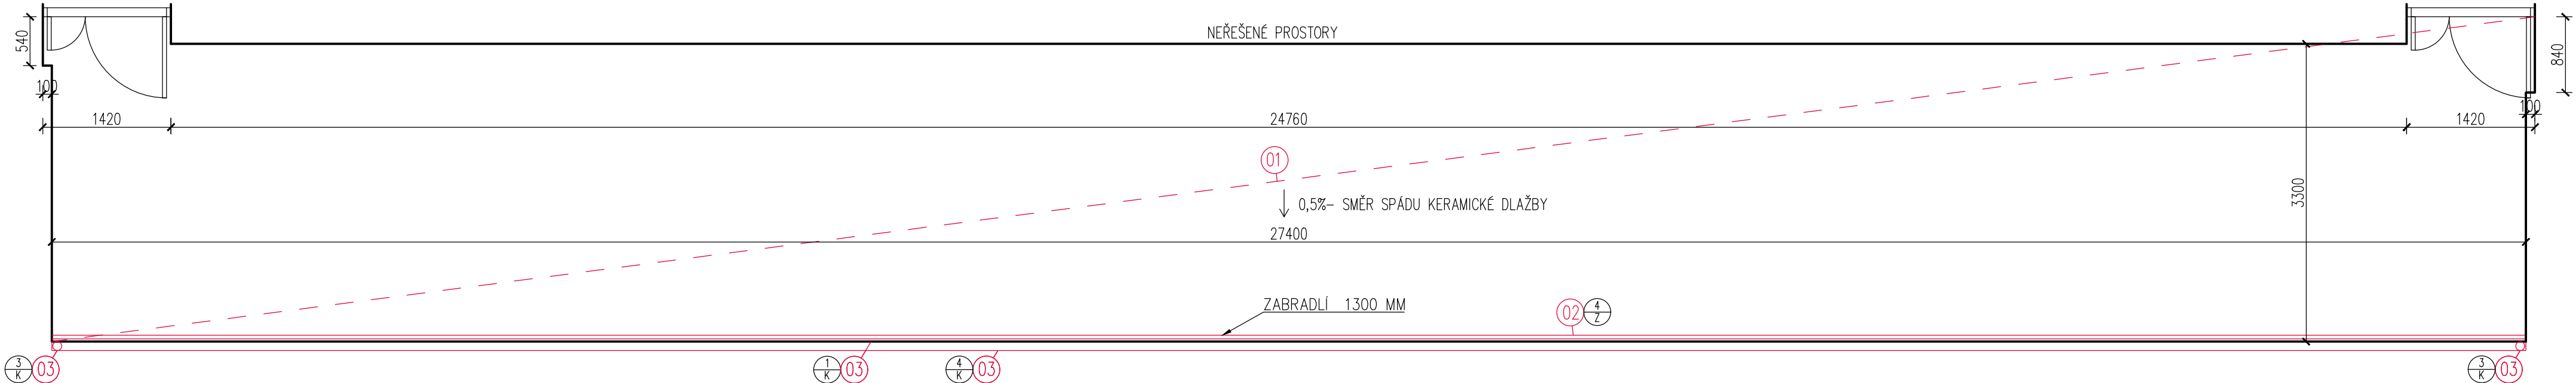

katastrální území: PETŘVALD U KARVINÉ [720488]

polohový systém: S–JTSK

výškový systém: BpV

±0,000 = ČISTÁ PODLAHA 1.NP

ING. JAKUB GUŇKA, R.Č. 850407/5448 SOKOLSKÁ 1907, 739 34 ŠENOV ČÍSLO AUTORIZACE: 1104361	
Stavba:	SANACE BALKONU BENJAMIN PETŘVALD
Část:	D.1.1.STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
Výkres:	PŮDORYS HORNÍ ČÁSTI ZÁBRADLÍ– NOVÝ STAV
Místo stavby:	PARCELA Č. 5439/2, V K.Ú PETŘVALD U KARVINÉ MODRÁ 1705, 735 41 PETŘVALD
Objednatel stavby:	Benjamín, příspěvková organizace Modrá 1705, 735 41– Petřvald
Odpov.proj.	ING. JAKUB GUŇKA
Autor:	ING. JAKUB GUŇKA
Kreslil:	J A Š U R E K D E N I S
Formát:	720 x 297
Datum:	0 5 / 2 0 2 4
Měřítko:	1 : 1 0 0
Zakázka:	0 4 2 _ 2 0 2 3
Stupeň:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY