


DETAIL Č.1

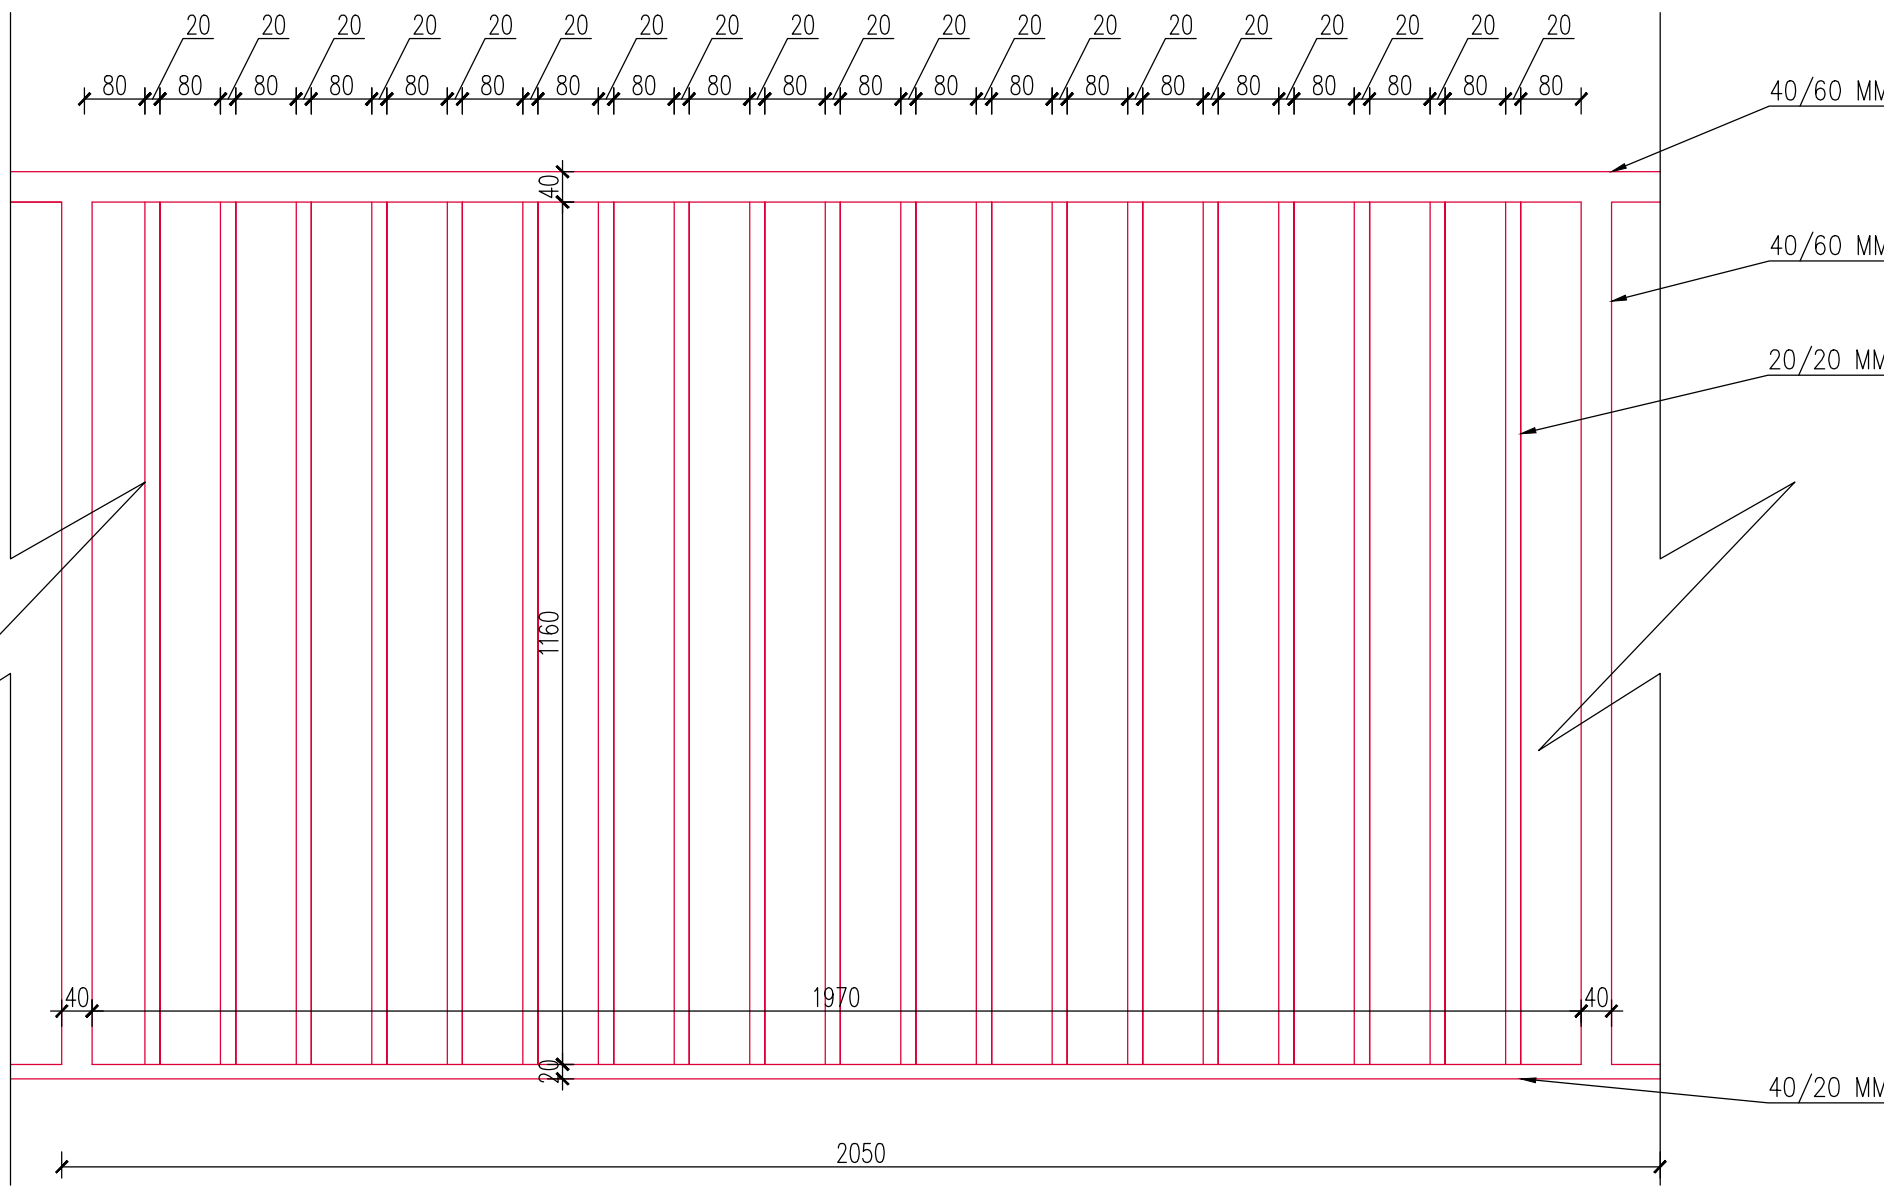

LEGENDA ŠRAFY A ČÁRY

- ROZSAH PROVEDENÍ ZATEPLENÍ POMOCÍ MINERÁLNÍ VATY PLATÍ PRO SPODNÍ ČÁST ŽELEZOBETOVÉ DESKY
- ROZSAH PROVEDENÍ SANACE A NOVÉ KERAMICKÉ DLÁŽBY VČETNĚ SOKLU

LEGENDA NOVÉHO STAVU

- 01 SANACE BALKONU – PROVEDE SE VYSOKOTLAKÉ OČIŠTĚNÍ CELÉHO POVRCHU, ZKORODOVANÁ VÝZTUŽ BUDE ODSTRANĚNA A NA ZDRAVOU ČÁST BUDE NAVÁŘENA NOVÁ OCELOVÁ VÝZTUŽ, NA ODKRYTÝ POVRCH VÝZTUŽE BUDOU APLIKOVÁNY 2 VRSTVY OCHRANNOHO ANTIKOROZNÍHO NÁTĚRU, NA NAVLHČENÝ PODKLAD SE PROVEDE ADHEZNÍ MŮSTEK, POMOCÍ SANAČNÍ MALTY SE PROVEDE ZAPRAVENÍ POVRCHU, PROVEDE SE HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR NA KTERÝ BUDE PROVEDEN SPÁDOVÝ A KRYCÍ SYTEM (BETONOVÁ MAZANINA), NÁSLEDNĚ BUDE NANESENÉO LEPIDLO DO KTERÉHO BUDE POLEŽENA NOVÁ KERAMICKÁ DLÁŽBA VČETNĚ KERAMICKÉHO SOKLU (80 MM) A SPÁROVÁNÍ (EXTERIEROVOU HMOTOU)
- 02 MONTÁŽ NOVÉHO OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1300 MM VČETNĚ 3 KS BRANEK. NA STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ PRVKY BUDE NAVÁŘENO NOVÉ ZÁBRADLÍ A ZÁROVEŇ V BOČNÍCH STRANÁCH BUDE KOTVENO DO OBVODOVÉHO ZDIVA (V MÍSTECH KOTVENÍ BUDE PROVEDENA OPRAVA FASÁDY. NOVÉ ZÁBRADLÍ BUDE PROVEDENO DESIGNOVĚ A ROZMĚROVĚ TOTOŽNĚ JAKO JE STÁVAJÍCÍ ZÁBRADLÍ A BRANKY. HORNÍ ČÁST ZÁBRADLÍ BUDE ZÁROVEŇ KOTVENA DO ŽELEZOBETONOVÉ DESKY.
- 03 MONTÁŽ NOVÝCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ (STŘEŠNÍ ŽLABY, SVODY, OKAPNÍ PROFIL)+
- 04 MONTÁŽ NOVÉHO LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN (2KS)
- 04 ZPĚTNÁ MONTÁŽ OSVĚTLENÍ VČETNĚ NOVÝCH LIŠT A PŘÍVODNÍHO KABELU
- 05 PO OKLEPÁNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ POVRCHU BUDE POVRCH OČIŠTĚN POMOCÍ VYSOKOTLAKÉHO MYTÍ, NA OČIŠTĚNÝ POVRCH ODKRYTÉ VÝZTUŽE SE APLIKUJÍ 2 VRSTVY OCHRANNOHO NÁTĚRU, NA NAVLHČENÝ PODKLAD SE PROVEDE ADHEZNÍ MŮSTEK, POVRCH BUDE VYSYPÁVÁN POMOCÍ SANAČNÍ MALTY, PROVEDE SE ADHEZNÍ MŮSTEK A OPRAVA VIDITELNÉ ZKORODOVANÉ VÝZTUŽE – BUDE ODSTRANĚNA A ZDRAVOU ČÁST BUDE NAVÁŘEN NOVÁ VÝZTUŽ, POVRCH BUDE ZAROVNÁN POMOCÍ SANAČNÍ MALTY, PROVEDE SE INSTALACE MINERÁLNÍ VATY V TL. 50 MM A FINÁLNÍ POVRCHOVÁ OPRAVA – ŠTUKOVÁ OMÍTKA S VÝZTUŽNOU TKANINOU BAREVNĚ ŘEŠENÍ BUDE PŘÍPADOBENO FASÁDĚ (PO UVAŽUJE S ORANŽOVOU BARVOU)
- 06 ZPĚTNÁ MONTÁŽ KAMEROVÉHO SYSTÉMU VČETNĚ NOVÝCH LIŠT PŘÍVODNÍHO KABELU

POZNÁMKA – STAVEBNÍ PRÁCE

- VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNÝ ODBORNOU FIRMOU, DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ A NOREM.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ PŘI REALIZACI. PŘED VLASTNÍM ZAPOČETÍM PRACÍ JE NUTNO PROSTORY VYKLIDIT.
- PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE OHROŽENÝ PROSTOR ZABEZPEČEN PROTI VNIKUTÍ NEPOVOLANÝCH OSOB.
- PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO ZABEZPEČIT VJEZD DO AREÁLU.
- NEJPOZDĚJI PO DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ DOJDE K ODVOZU PŘÍPADNĚ SUTI.

POZNÁMKA – OBECNĚ

- PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NA STAVBĚ (BOURACÍ PRÁCE) JE NUTNÉ PROVÉST PRACOVNÍ SCHŮZKU ZA PŘÍTOMNOSTI INVESTORA, DODAVATELE A PROJEKTANTA S CÍLEM VYJASNĚNÍ VŠECH POSTUPŮ A ZAMĚRŮ PROJEKTU.
- ZMĚNY STAVBY OPROTI PROJEKTU LZE PROVÉST JEN NA ZÁKLADĚ PÍSEMNÉHO SOUHLASU INVESTORA A PROJEKTANTA A PODLE ŘÁDNÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ PŘI REALIZACI.

LEGENDA MATERIÁLŮ, PLOCH – NOVÝ STAV

- STÁVAJÍCÍ NOSNÉ A NENOSNÉ ZDIVO
- NOVÉ KONSTRUKCE VČETNĚ POPISU

katastrální území: PETŘVALD U KARVINĚ [720488]  
polohový systém: S-JTSK  
výškový systém: BpV  
±0,000 = ČISTÁ PODLAHA 1.NP

ING. JAKUB GUŇKA, R.Č. 850407/5448  
SOKOLSKÁ 1907, 739 34 ŠENOV  
ČÍSLO AUTORIZACE: 1104361

Stavba: SANACE BALKONU BENJAMIN PETŘVALD

Část: D.1.1.STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Výkres: PŮDORYS SPODNÍ ČÁSTI ZÁBRADLÍ +POHLED– NOVÝ STAV

Místo stavby: PARCELA Č. 5439/2, V K.Ú. PETŘVALD U KARVINĚ  
MODŘÁ 1705, 735 41 PETŘVALD

Objednatel: Benjamín, příspěvková organizace

stavby: Modřá 1705, 735 41– Petřvald

Odpov.proj. ING. JAKUB GUŇKA

Autor: ING. JAKUB GUŇKA

Kreslil: J A Š U R E K D E N I S

Formát: 720 x 420

Číslo kopie: Číslo výkresu:

Datum: 0 5 / 2 0 2 4

Měřítko: 1 : 1 0 0

Zakázka: 0 4 2 \_ 2 0 2 3

Stupeň: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY